




76AD 150KG

Κατηγορία: **Κουφώματα Συνθετικά (uPVC), KÖMMERLING, Pask VW**

Το συνθετικό συρόμενο και ανακλινόμενο κούφωμα παραθύρων και πορτοπαραθύρων KÖMMERLING 76AD 150KG, με συνολικό πλάτος όψης 134 mm, αποτελεί μια ολοκληρωμένη οικολογική πρόταση με εξαιρετικές θερμομονωτικές, ηχομονωτικές και στεγανοποιητικές ιδιότητες, οι οποίες συμπληρώνονται από τις σημαντικές επιδόσεις στην αντιδιαρρηκτική προστασία και την αντοχή στον χρόνο. Το κούφωμα προσφέρεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, για να δένει αρμονικά με το σημείο τοποθέτησής του.

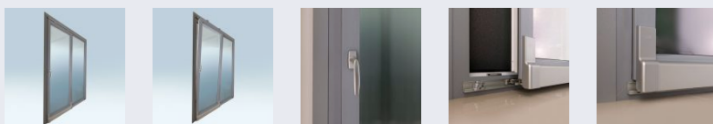

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις:

Βάθος προφίλ κάσας: **76 mm**

Πλάτος όψης κάσας: **85 mm**

Μέγιστο πάχος υάλωσης: **16-48 mm**

Βάθος προφίλ φύλλου: **76 mm**

Πλάτος όψης φύλλου: **78 mm**



**Δείκτης
Στεγανότητας**



**Αντιδιαρρηκτική
Προστασία**



Ηχομόνωση



Δείκτης Αντοχής



**Διαθέσιμα
Χρώματα**

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ



Διπλός



Τριπλός



Ενεργειακός

Χαρακτηριστικά

Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 2 mm

Μηχανισμός: Εφαρμογή μηχανισμού GU 150 kg συρόμενου/ανακλινόμενου

Όριο πλάτος φύλλου 1,3m

Μηχανισμός ο οποίος κλείνει στη θέση ανάκλισης χειροκίνητα.

Ενσωματωμένα λάστιχα στεγάνωσης PCE – Dichtung

100% Ανακυκλώσιμο και με φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές

Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210



**ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ**

Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μαζί σας, θέλοντας να καλύψουμε κάθε πιθανή ερώτηση και απορία σχετικά με τα προϊόντα και τις δυνατότητες εφαρμογής τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας! >