




# Schüco ASS 32 SC

Κατηγορία: Κουφώματα Αλουμινίου, Schüco, Συρόμενα

Θερμοδιακοπτόμενο συρόμενο κούφωμα πορτοπααραθύρων, με συνολικό πλάτος όψης 101 mm.

Μια ευέλικτη επιλογή με πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης, όπως με διπλό ή και τριπλό οδηγό και ράγα κύλισης από INOX.

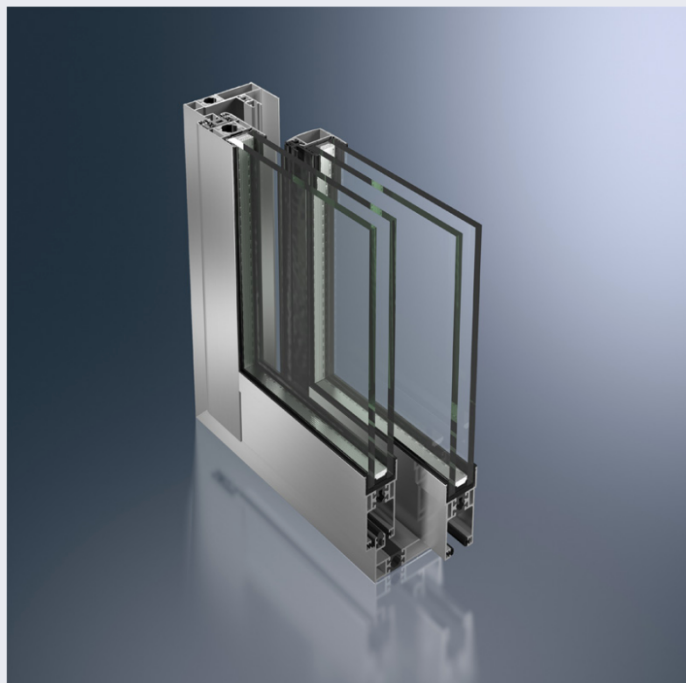

**Δείκτης Στεγανότητας**



**Αντιδιαρρηκτική Προστασία**



**Ηχομόνωση**



**Δείκτης Αντοχής**



**Διαθέσιμα Χρώματα**

## ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ



**Διπλός**



**Ενεργειακός**

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### Διαστάσεις:

Βάθος προφίλ κάσας: **67,5 mm**

Πλάτος όψης κάσας: **40 mm**

Μέγιστο πάχος υάλωσης: **24 mm**

Βάθος προφίλ φύλλου: **32 mm**

Πλάτος όψης φύλλου: **68 mm**

## Χαρακτηριστικά

Υάλωση χωρίς πηγάκια με περιμετρικό φύλλο

Μηχανισμός: Εφαρμογή μηχανισμού SCHÜCO μέγιστου βάρους ανά φύλλο **160kg** και κατηγορία basic security

Στεγάνωση με βουρτσάκι

Τα προφίλ έχουν ίσια μορφή

Ειδικές διατομές γάντζου και φύλλου που χρησιμοποιούνται και ως χειρολαβές

Πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης, κατ' επιλογή με μονό, διπλό ή τριπλό οδηγό και ράγα κύλισης από inox

Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210



## ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ; ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μαζί σας, θέλοντας να καλύψουμε κάθε πιθανή ερώτηση και απορία σχετικά με τα προϊόντα και τις δυνατότητες εφαρμογής τους.

**Επικοινωνήστε μαζί μας! >**