





Schüco ASS 50

Κατηγορία: Κουφώματα Αλουμινίου, Schüco, Συρόμενα

Θερμοδιακοπόμενο συρόμενο κούφωμα πορτοπαραθύρων, με συνολικό πλάτος όψης 112 mm με φύλλο 150kg, και με φύλλο 300kg πλάτος όψης 124mm.

Μια ευέλικτη επιλογή με πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης, όπως με διπλό, τριπλό, ή και τετραπλό οδηγό και ράγα κύλισης από INOX.

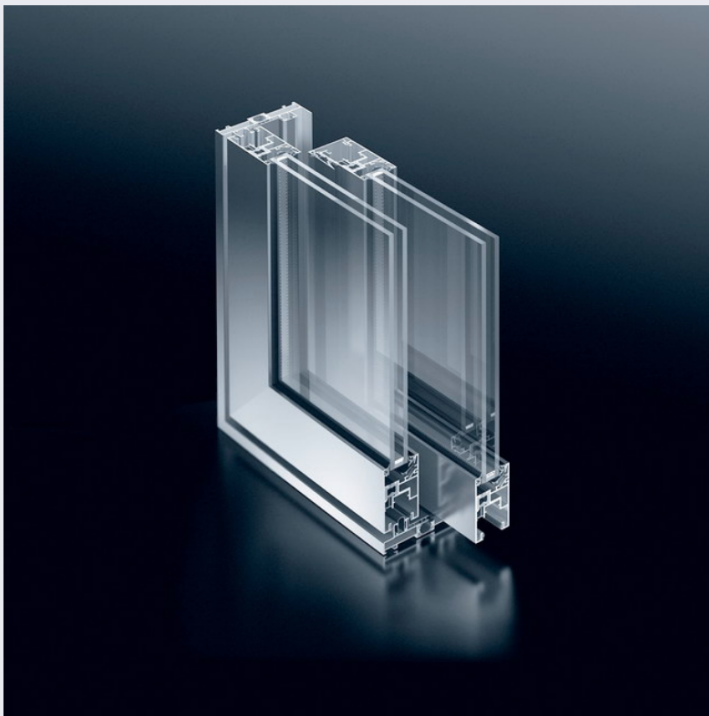

**Δείκτης
Στεγανότητας**



**Αντιδιαρρηκτική
Προστασία**



Ηχομόνωση



Δείκτης Αντοχής



**Διαθέσιμα
Χρώματα**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις:

Βάθος προφίλ κάσας: **120 mm**
Πλάτος όψης κάσας: **38 mm**
Μέγιστο πάχος υάλωσης: **12-32 mm**
Βάθος προφίλ φύλλου: **50 mm**
Πλάτος όψης φύλλου: **84mm στα 150kg -
96mm στα 300kg**

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός: Εφαρμογή μηχανισμού SCHÜCO 150 kg ή 300 kg και κατηγορία basic security

Στεγάνωση με βουρτσάκι

Τα προφίλ έχουν ίσια μορφή

Λεπτή διατομή κάσας ως περιμετρικό πλαίσιο

Πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης, κατ' επιλογή με μονό, διπλό ή τριπλό οδηγό και ράγα κύλισης από inox

Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ



Διπλός



Ενεργειακός



ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ; ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μαζί σας, θέλοντας να καλύψουμε κάθε πιθανή ερώτηση και απορία σχετικά με τα προϊόντα και τις δυνατότητες εφαρμογής τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας! >